

## Adapterprint und Anschaltebox für 2. Sprechstelle Motorola MTM800

### Set Inhalt:


#### Motorola Faustmikrofon



#### Anschaltebox




#### Anschlussprint MTM800



### Montage von Box und Adapter:

Für eine zusätzliche Sprechstelle ist folgende Verkabelung erforderlich:


1. 1 Kabel mit 4- Adern für Mikrofon (geschirmte Ausführung)
2. 1 Kabel 2- Adern für Lautsprecher

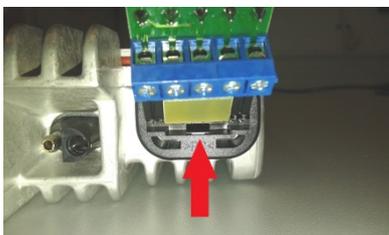

**1** Steckrichtung beachten  
Führungsnase unten!



**2** Für Kabeldurchführung Gehäuse an  
beliebiger Stelle Bohren.

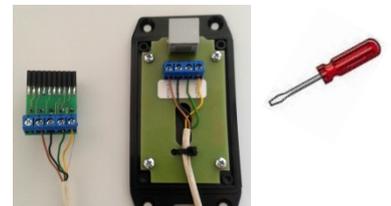

**3** Verkabelung Herstellen siehe Schaltplan  
Seite 2.



**4** Zugentlastung herstellen  
(beiliegenden Kabelbinder  
verwenden)



**5** Gehäuse auf Rückseite verschrauben,  
Montage am dafür vorgesehen Ort  
vornehmen.





**6** Mikrofonhalterung montieren


Weiter auf Seite 2

## Schaltplan MTM800

Anschlussprint MTM 800

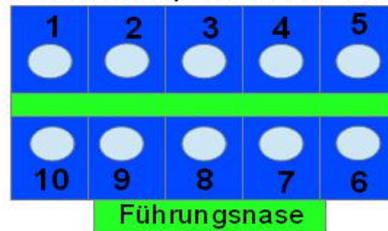

Lautsprecher  
 Impedanz min. 3,3 Ohm

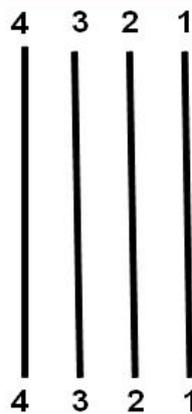

Kontakt Nr.	Kontakt Bez.	Kontakt Beschreibung
1	PTT	Sprechtaste
2	MIC	Mikrofon Kapsel
3	GND MIC	Masse Mikrofon
4	Hook	Mikrofonerkennung
5	Speaker	Lautsprecher min. Impedanz 3,3 Ohm
6	Speaker	Lautsprecher min. Impedanz 3,3 Ohm
7	RX Audio	Line Out Signal
8	GND RX Audio	Masse für Line Out
9	Ext Alarm	Alarmkontakt für eingehenden Einzelruf
10	Ignition	Zündung, Hauptschalter +12V